



**Лестница стандартная К-007м/28  
Паспорт**

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Лестница К-007м (далее по тексту - "лестница") предназначена для эксплуатации в загородных домах, двухуровневых квартирах, дачах. Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом неотапливаемом помещении.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Модификации лестницы – левосторонняя (Л) и правосторонняя (П).
- 2.2. Высота подъёма (от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа) – 3120 мм.
- 2.3. Число ступеней – 14.
- 2.4. Количество подъемов – 15.
- 2.5. Ширина марша – 700 мм.
- 2.6. Высота шага ступеней – 208 мм.
- 2.7. Толщина ступеней – 28 мм.
- 2.8. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 120 кг.
- 2.9. Габариты лестницы в плане – 1470 x 730 мм.
- 2.10. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – 1300 x 760 мм.

В соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» деревянные детали лестниц (код ОКП 536170) не подлежат обязательному подтверждению их соответствия обязательным требованиям государственных стандартов.

Лестница поставляется в разобранном виде.

## 3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

- 3.1. Сборку должны производить не менее двух человек
- 3.2 Для сборки вам понадобятся: молоток, отвертка-шуруповерт (в комплект поставки не входят)
- 3.3. Последовательность сборки лестницы приведена на рис.1-4. Номера позиций на рисунках соответствуют номерам позиций табл. 1.
- 3.4. Окончательную затяжку резьбовых соединений, саморезов производить после полной сборки лестницы.

## 4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств лестницы в течение 12 месяцев со дня её продажи при соблюдении условий её хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24C°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

### 4.2 Условия гарантии:

- 1.Сборку лестницы производить согласно инструкции по сборке лестницы;
- 2.Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей лестницы.
- 3.Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт лестницы, или замену деталей лестницы в связи с их естественным износом.


- 4.Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - наличие механических повреждений на лестнице;
  - при нахождении изделия (лестницы) под воздействием резких перепадов температуры, в т.ч. в помещении, где оно установлено;
  - при нахождении изделия (лестницы) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
  - при условии повышенной влажности помещения;
  - ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
  - ущерб или потеря изделия (лестницы) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.) несчастных случаев и т.п.
  - ущерб, вызванный попаданием на изделия (лестницу) посторонних предметов, жидкостей;
  - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
  - ущерб в результате транспортировки самовывозом.
- 5.Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 1


	<b>Наименование</b>	<b>Кол.</b>
1	Ступень	14
2.1	Тетива левая	1
2.2	Тетива правая	1
3	Поручень	1
4	Стойка поручня	3
5	<b>Фурнитура</b>	
5.1	Саморез 40	3
5.2	Конфирмат 7x50	36
5.3	Конфирмат 7x70	6

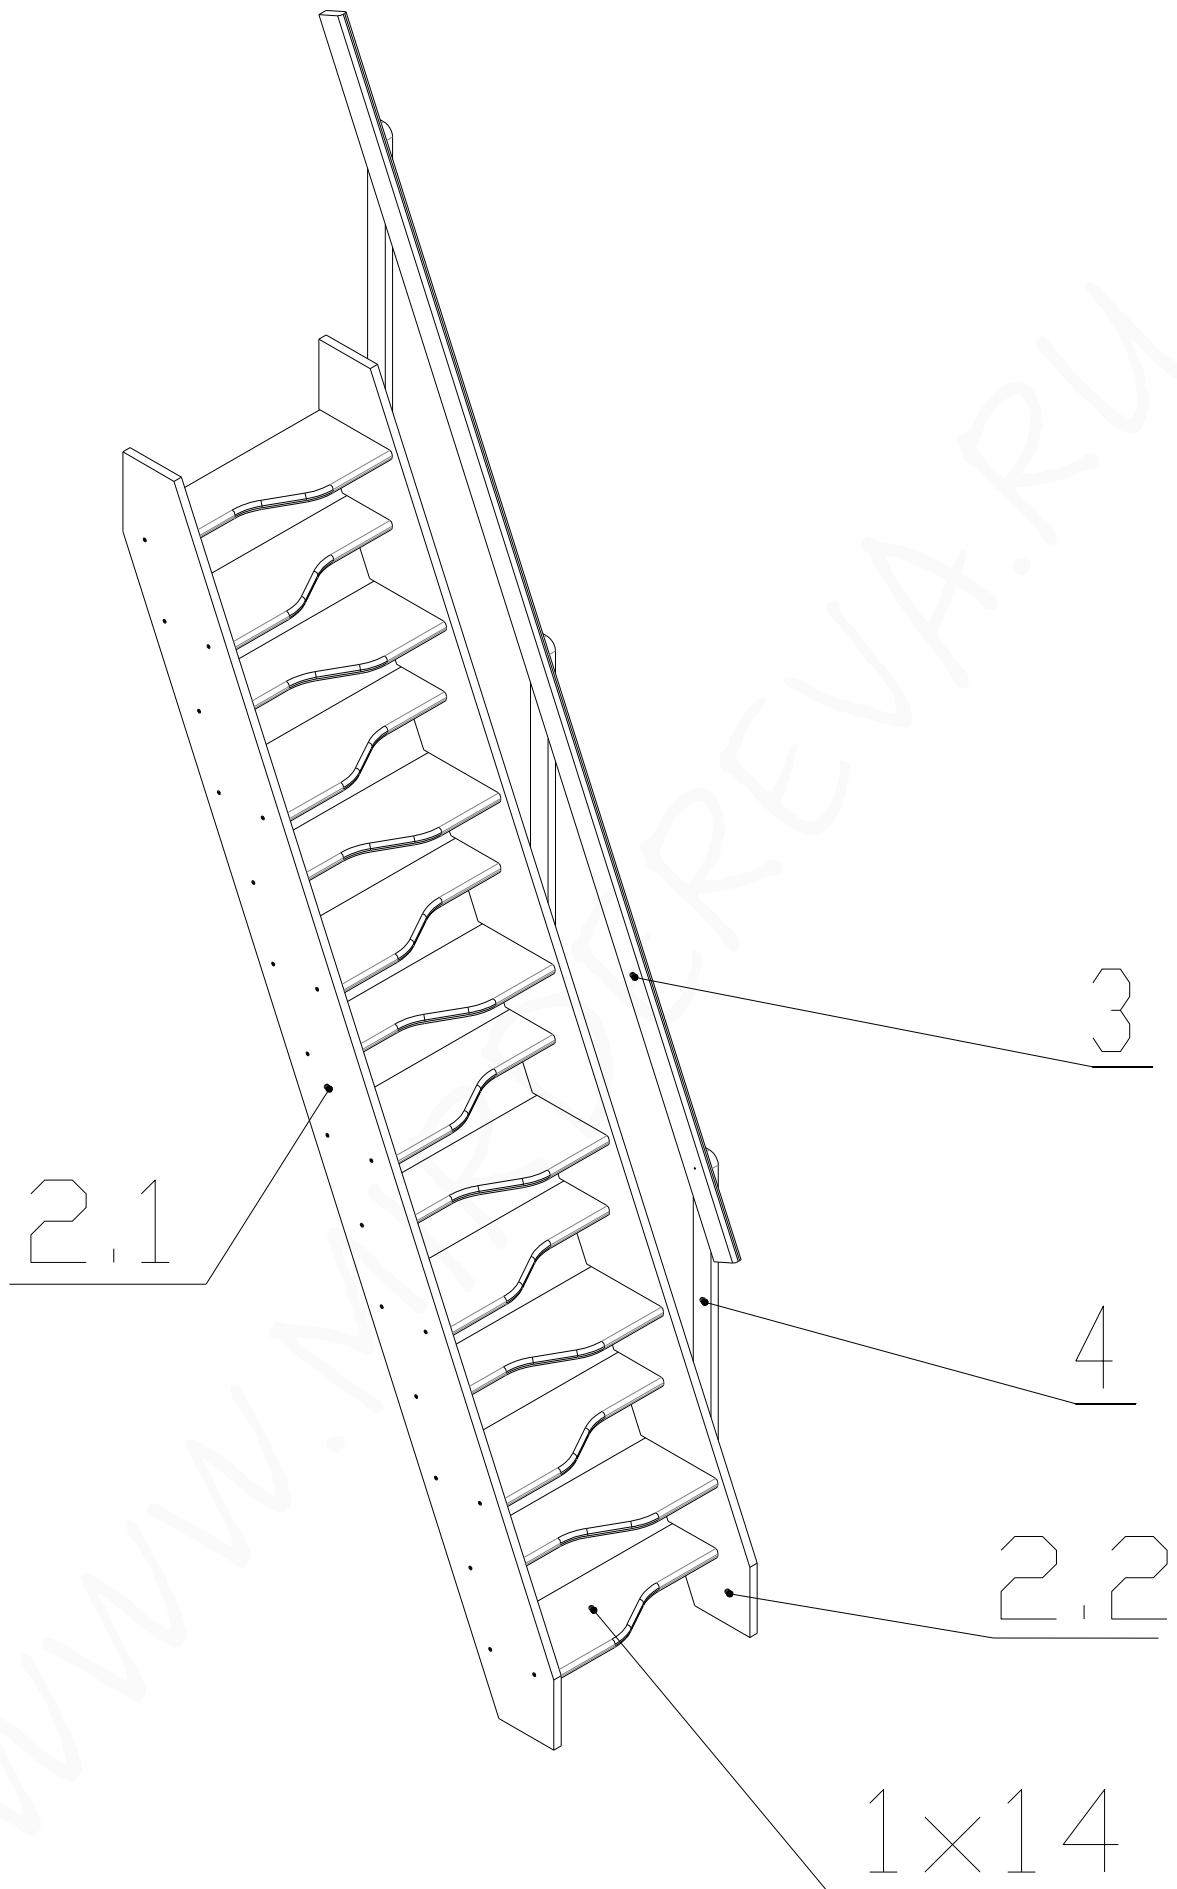

## Инструкция по сборке


1. Вставить вторую и последнюю ступени (1) в пазы тетив (2.1), (2.2) и притянуть евроболтами 7x50мм (5.2). В правой тетиве (2.2) не закручивать болты в отверстия, которые будут использоваться для крепления стоек поручня (показаны на рис. 3 стрелками).

Рис.1

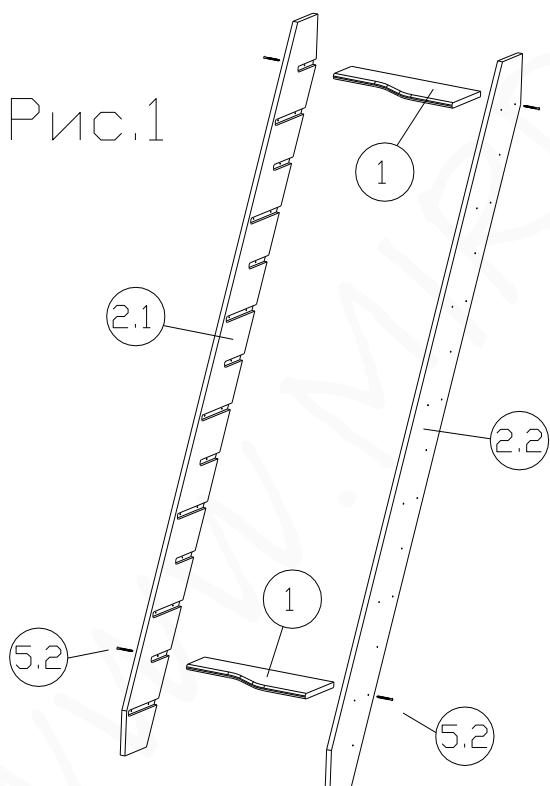


2. Вставить остальные ступени в пазы тетив с обратной стороны лестницы и притянуть евроболтами 7x50мм (5.2). В правой тетиве (2.2) не закручивать болты в отверстия, которые будут использоваться для крепления стоек поручня (показаны на рис. 3 стрелками).

Рис.2

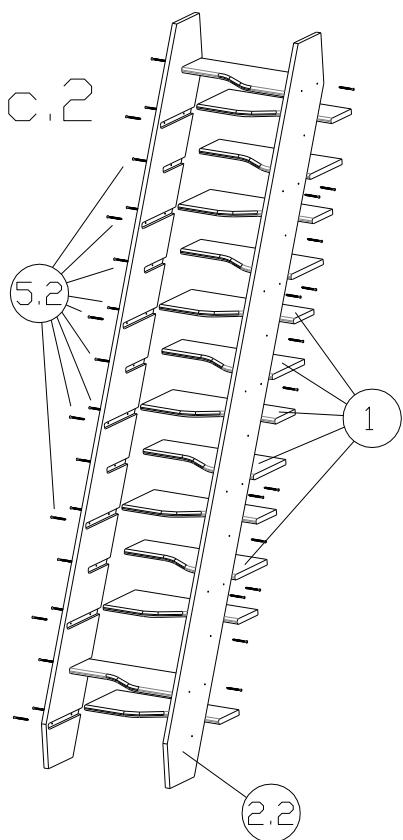


**3.** Стрелками показаны отверстия, которые будут использованы для крепления стоек поручня.

Рис.3

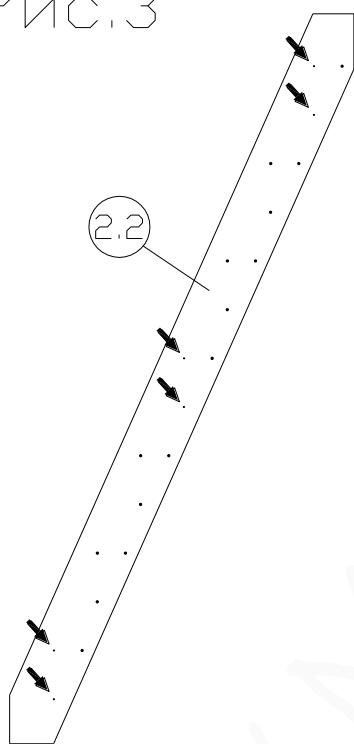

**4.** Прикрепить стойки поручня (4) к тетиве при помощи евроболтов 7x70мм (5.3), вкрутив их сквозь тетиву в ступени. Прикрепить поручень (3) к стойкам саморезами L=40мм (5.1).

Рис.4

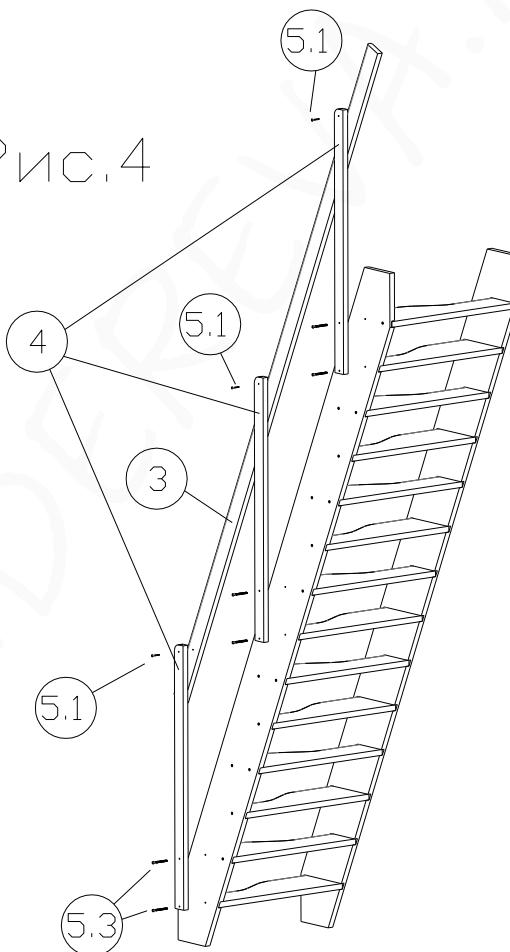

\*Лестницы с противоположным заходом собираются в аналогичной последовательности.